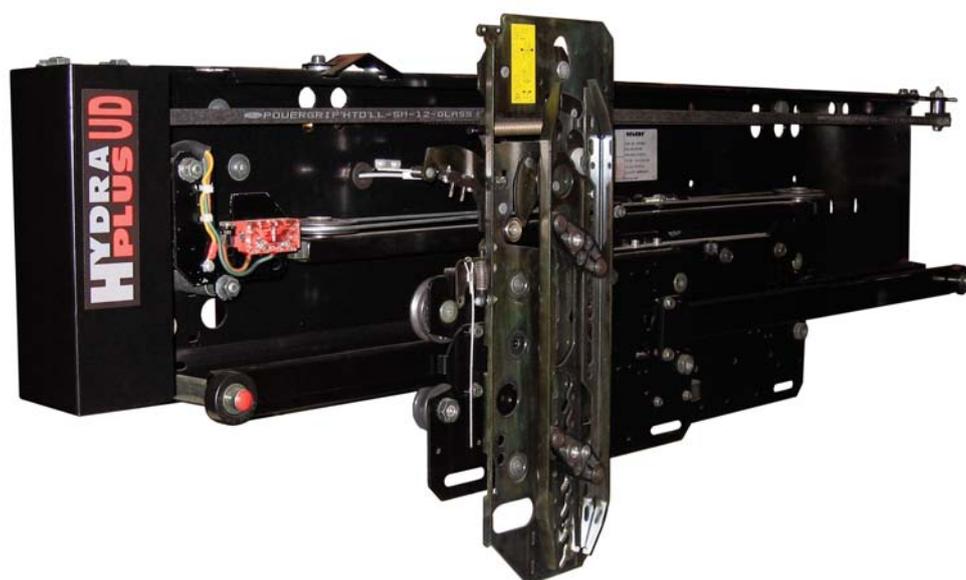


PORTA DI CABINA SELCOM®

HydraPLUS UD



EXCELLENCE IN COMPONENTS






HydraPLUS con altezza ingombro ridotta.

- Altezza ingombro ridotta per impianti con testata del vano bassa
- Nuovo abbinamento con bloccaggio fuori piano integrato
- Preregolato e testato per un'installazione facile e veloce
- Funzionamento ad alta velocità con motorizzazioni Eco/Midi/Supra
- Tensione di alimentazione in entrata 127/230 V - 50/60 Hz ad elevata tolleranza
- Tensione di alimentazione in uscita 24 V c.c. per dispositivi di sicurezza
- Rilevamento costante del peso di porte
- Limitazione della forza di apertura
- Facile selezione di velocità
- Regolazioni opzionali per requisiti speciali

PORTA DI CABINA SELCOM®

HydraPLUS UD

GAMMA PRODOTTI

POS.	SERIE	PORTE DI PIANO		PORTE DI CABINA		P.L. mm		L.H. mm	
		TIPO	RAPPRESENTAZIONE	TIPO	RAPPRESENTAZIONE	Min.	Max.	Min.	Max.
PORTA CON MECCANISMO SOPRA	3201	01/C		02/C		600	1800	1900	NOTA: LA MASSIMA APERTURA IN ALTEZZA È 3500 mm - DEVE ESSERE DEFINITA OGNI VOLTA IN RELAZIONE AL PASSAGGIO LIBERO.
		11/R		12/R		600	1800		
		11/L		12/L		600	2100		
		31/R		32/R		600	1400		
		31/L		32/L		600	3200		
		31/R		35/R		600	1150		
		31/L		35/L		1500	3200		
		41/C		42/C		900	1450		
		43/R		44/R		600	1400		
		61/C		62/C					
		65/R		66/R					
		71/R		72/R					
		71/L		72/L					