


*LIMITATORE DI VELOCITÀ*

# OL100, OL120

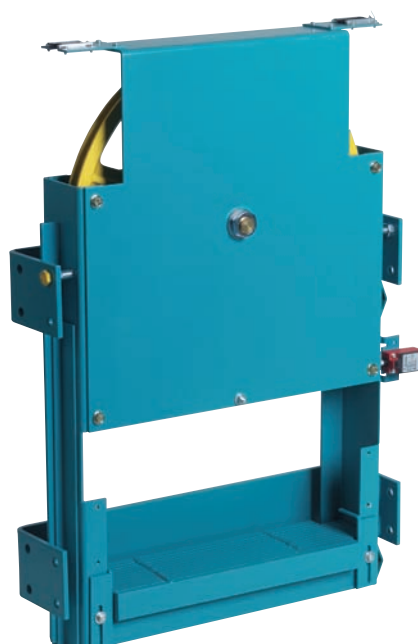

EXCELLENCE IN COMPONENTS

## LIMITATORE DI VELOCITÀ

# OL100, OL120

Tipi		OL100-EN81	OL100-ASME	OL120-EN81	OL120-ASME
Velocità massima nominale consentita	v	11,47 m/s	2.000 fpm	12,66 m/s	2.300 fpm
Velocità massima di intervento consentita	v <sub>i</sub>	13,20 m/s	2.400 fpm	15,84 m/s	2.760 fpm
Diametro fune consentito		8 - 10 mm	3/8" (9,5 mm)	10 - 13 mm	3/8" , 1/2" (9,5 mm , 13 mm)
Sforzo massimo di trazione		1.100-2.100 N	119-210 kg	1.100-2.100 N	119-210 kg

### CARATTERISTICHE

- Componente certificato secondo la direttiva 95/16/CE (ascensori)
- Soddisfa i requisiti di EN81 e ASME A17.1
- Azionamento del paracadute unidirezionale verso il basso
- Possibile intervento in qualsiasi punto lungo il perimetro della puleggia
- Costante regolazione dello sforzo di trazione compreso fra 1100N a 2100N
- Le dimensioni non cambiano per l'intera gamma di velocità
- Massima flessibilità grazie all' ampia gamma di opzioni come piastre di supporto e tenditori

