


LIMITATORE DI VELOCITÀ ELETTRONICO

EOS

EXCELLENCE IN COMPONENTS

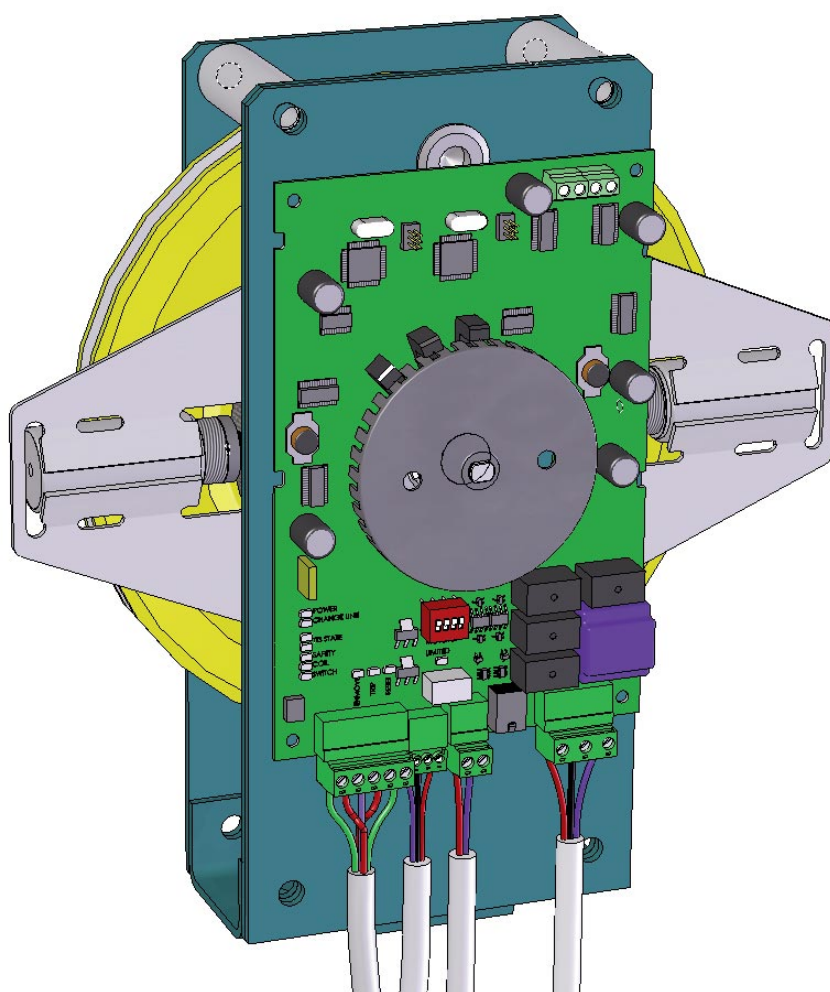

LIMITATORE DI VELOCITÀ ELETTRONICO

EOS

Velocità nominale V	0,30 ... 3,50 m/s
Velocità di intervento V_{\max}	0,42 ... 4,38 m/s
Sforzo max. di trazione fune F	800 N
Diametro fune d	6 / 6.5 / 8 mm
Corsa max.	120 m

CARATTERISTICHE

- Conforme a EN81
- Azionamento del paracadute bidirezionale o solo unidirezionale verso il basso
- Le dimensioni non cambiano per l'intera gamma di velocità
- Possibile attivazione a qualsiasi punto del perimetro
- Precisione più elevata della misurazione paragonata ai limitatori convenzionali
- Sistema di automonitoraggio

OPZIONI

- Controllo remoto per l'applicazione in ascensori MRL
- Dispositivo controllo remoto per movimenti incontrollati della cabina
- Encoder per rilevamento posizione cabina
- Velocità di intervento temporaneamente ridotta, per esempio durante la costruzione e la manutenzione

