


PARACADUTE PROGRESSIVO

SGB01, 02, 03, 05

EXCELLENCE IN COMPONENTS

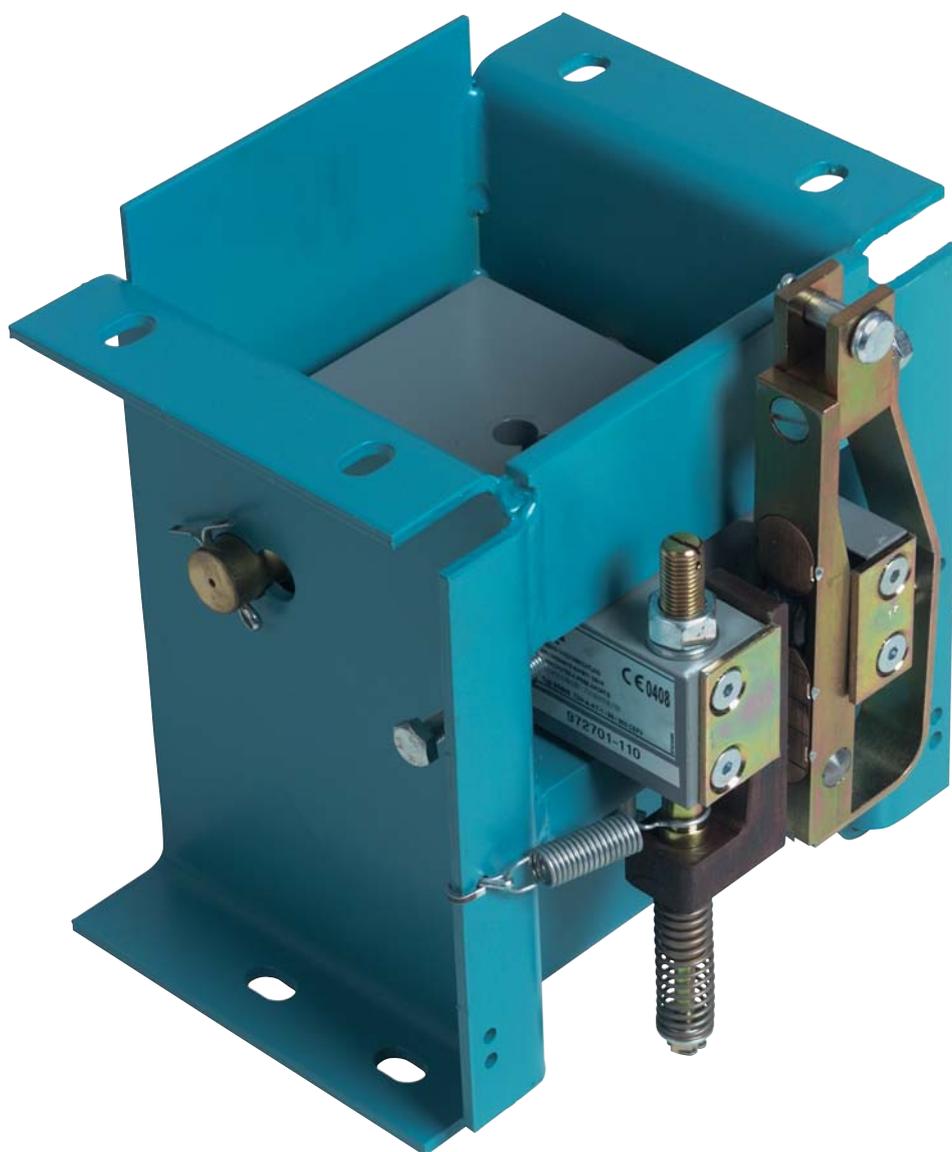

PARACADUTE PROGRESSIVO

SGB01, 02, 03, 05

		Guida lubrificata	Guida non lubrificata	
		SGB01 / SGB02 SGB03 / SGB05	SGB05	SGB01 SGB02 SGB03
velocità massima nominale	applicazione su arcata	2,50 m/s	2,50 m/s	2,50 m/s
	applicazione su contrappeso	2,50 m/s	2,50 m/s	3,50 m/s

		Quota massa totale P+Q (kg) consentita secondo EN81			
		SGB05	SGB01	SGB02	SGB03
Superficie di scorrimento della guida	Tipo				
	trafilata / lubrificata	500-1020	1020-2600	2600-3900	3900-8100
	lavorata / lubrificata	630-1780	1780-3060	3060-5700	5700-9200
	lavorata / non lubrificata	630-1600	1350-3600	3600-5700	5070-8000

CARATTERISTICHE

- *Conforme alla direttiva 95/16/CE (Ascensori)*
- *Progettato conforme alla normativa EN81*
- *La forza freno del blocco paracadute è generata all'interno della scatola con corpo a C*
- *Ampia gamma di applicazione (disponibile anche come adattamento Duplex)*
- *Varie opzioni quali scatola del paracadute, barra di sincronizzazione o connessione fune del limitatore che assicurano la massima flessibilità*
- *Possibilità di vari punti di connessione (sopra o sotto) per l'attuazione del meccanismo e per i cunei di aggrappaggio*

