


PARACADUTE Istantaneo

SGA

EXCELLENCE IN COMPONENTS

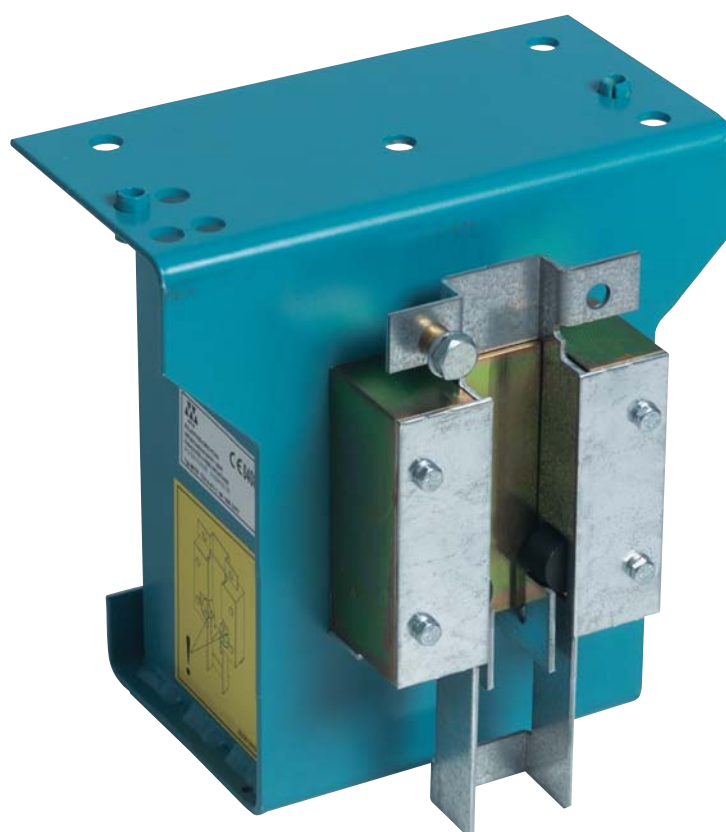


PARACADUTE ISTANTANEO

SGA


Limiti di applicazione	Cabina	Contrappeso
velocità max. nominale v	0,63 m/s	1,00 m/s
velocità max. di intervento v ¹	1,00 m/s	1,65 m/s

	quota massa totale consentita P(F)+Q (kg)		
TIPO	SGA 88735		HKD 503-D
Velocità di intervento Vmax [m/s]	larghezza guida k=8-9 [mm]	larghezza guida k=16 [mm]	larghezza guida k=16-19 [mm]
0,50	2509	3555	7736
0,60	2414	3421	7443
0,70	2311	3274	7125
0,80	2202	3120	6790
0,90	2091	2963	6446
1,00	1979	2804	6101
1,10	1868	2647	5761
1,20	1761	2495	5429
1,32	1638	2320	5049
1,65	1333	1889	4110

HKD 503-D

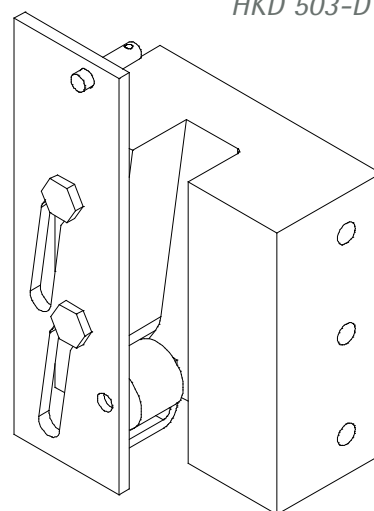

SGA - 88735

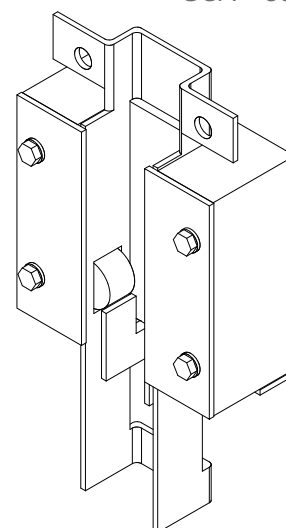

CARATTERISTICHE

- componente conforme alla direttiva 95/16/CE (Ascensori)
- conforme ai requisiti della normativa EN81
- paracadute unidirezionale
- possibilità di vari punti di connessione (sopra e sotto) per attuazione meccanismo
- adatto per larghezza guida da 8 a 19 mm
- adatto per impianti a medio e basso traffico